

Technical data: Inductive proximity switch BERO 3RG4

<b>3RG40110AG33</b>	Normally open Schließer	Cable Kabel (eingegossen)
<b>3RG40117AG33</b>	Normally open Schließer	Connector M8 Stecker M8
<b>3RG40110AF33</b>	Normally closed Öffner	Cable Kabel (eingegossen)
<b>3RG40117AF33</b>	Normally closed Öffner	Connector M8 Stecker M8

**Size/Bauform** : cylindrical M8/zyklindrisch M8  
**Mounting/Einbau** : embeddable/bündig

**Operating distance/Schaltabstand**

Rated operating distance/  
Bemessungsschaltabstand sn : 1,5 mm  
 Effective operating distance/  
Realschaltabstand sr : 1,35 ... 1,65 mm  
 Assured operating distance/  
Gesicherter Schaltabstand sa : 1,20 mm  
 Standard target mild steel/  
Meßplatte Stahlfahne St 37 : 8 x 8 x 1 mm  
 Repeat accuracy/Reproduzierbarkeit R : 0,05 mm  
 Hysteresis/Hystereese H : 0,01 ... 0,33 mm  
 Reduction factors/Reduktionsfaktoren : Al: 0,38 Cu: 0,20  
 Ms: 0,45 Stainl. steel/Edelst.: 0,80

**Power supply voltage/  
Versorgungsspannung**

Rated operational voltage/  
Bemessungsbetriebsspannung Ue : 24 V DC  
 Operating voltage range/  
Betriebsspannungsbereich UB : 15... 34V DC  
 No-load supply current/Leerlaufstrom lo : 17 mA (24 V DC); 30 mA (34 V DC)  
 max. ripple content/zul. Restwelligkeit : 10%

**Output/Ausgang**

Output/Ausgangsart : 3 wire DC pnp/3 Leiter DC pnp  
 Rated operational current/  
Bemessungsbetriebsstrom Ie : 200 mA (to/bis 50 Cel); 150 mA (to/bis 85 Cel)  
 Output voltage drop/Spannungsfall max. Ud : 2,5 V  
 Off-state current/Reststrom : 0,01 mA  
 Short-circuit strength/Kurzschlußfestigkeit : built-in/eingebaut  
 Overload withstand capability/  
Überlastfestigkeit : built-in/eingebaut

**Times/Zeiten**

Frequency of operating cycles/  
Schaltfrequenz f : 1500 Hz  
 Time delay before availability/  
Bereitschaftsverzug tv : 40 ms



### Temperatures/Temperaturen

Rated temperature/ Bemessungstemperatur	Tu	:	25 Cel
Ambient temperature range/ zul. Umgebungstemperatur	Ta	:	-25...+85 Cel
Storage temperature range/ zul. Lagertemperatur	Ts	:	-40...+85 Cel

### Electrical protections/ Elektrische Schutzmaßnahmen, EMV

Reverse voltage protection/ Verpolungsschutz	:	built-in/eingebaut
Wire breakage protection/ Drahtbruchsicherheit	:	built-in/eingebaut
Inductive overvoltage/Induktionsschutz	:	built-in/eingebaut
Spurious switch-on pulse/ Einschaltfehlimpuls	:	suppressed/unterdrückt
IEC 61000-4-2		4 kV
ENV 50140		20 V/m
IEC 61000-4-4		4 kV
IEC 60255-5		1 kV
IEC 61000-4-4 (coupled directly/direkt aufgekoppelt)		2 kV


### Mechanical protections/ Mechanische Schutzmaßnahmen

Degree of protection/Schutzart	:	IP 67
Shock/Schockbeanspruchung	:	30 x g; 18 ms duration/Einwirkdauer
Vibration/Schwingbeanspruchung	:	10 bis 55 Hz, 1mm amplitude/Amplitude
Max. tightening torque/ max. Anzugsdrehmoment	:	5 Nm

**Indicators/Anzeigen** : LED (switching status/Schaltzustand)

### Mounting conditions/ Einbaubedingungen

Side-by-side mounting possibility/ Aneinanderreihbarkeit	e>	12 mm
Influence metallic surroundings/ Einfluß metallischer Umgebung	r>	4 mm
	g>	--
	w>	--
	c>	3 mm
Max. Cable length/ max. zulässige Leitungslänge	:	300 m



### Constructive characteristics/ Konstruktive Merkmale


Housing material/Gehäuse	:	stainless steel/Edelstahl 1.4305
Cable type/Leitungstyp	:	3 x 0,25 qmm, PUR LiYY11Y
Cable length/Leitungslänge, eingegossen	:	2 m
Sensing face/Ansprechfläche	:	front side/stirnseitig
Weight/Gewicht	:	Cable/Kabel: 0,08 kg, Connector/Stecker: 0,08 kg

#### Remarks/Bemerkungen:


- 1) free space/Freiraum
- 2) sensing face/aktive Fläche
- 3) 4 x on circumference/4 x am Umfang




3RG40110AG33:

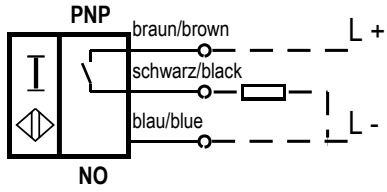


3RG40110AF33:

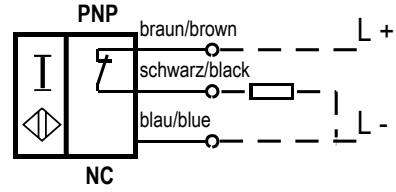

3RG40117AG33:

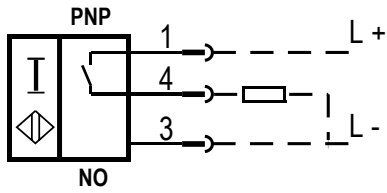

3RG40117AF33:

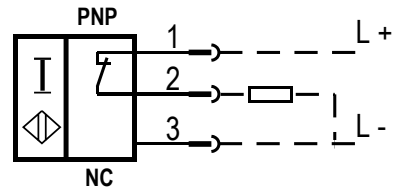

Response characteristics/Ansprechkennlinie:

