



Symbol	Polaryzacja	Funkcja
IPSD4 S1.5PO25/A2P	PNP	NO
IPSD4 S1.5PC25/A2P	PNP	NC
IPSD4 S1.5NO25/A2P	NPN	NO
IPSD4 S1.5NC25/A2P	NPN	NC

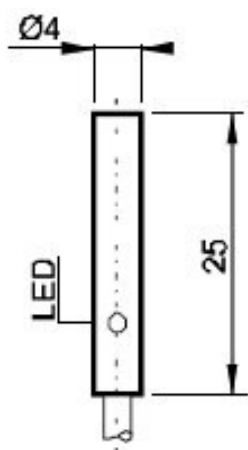


Strefa działania	1,5 mm
Montaż	Zabudowany
Zasilanie	10...30 VDC
Prąd obciążenia	200 mA
Powtarzalność	1%
Temperatura	-25 ... 75 °C
Stopień ochrony	IP 67
Materiał obudowy	V2A – 1.4305
Materiał czoła	POM
Podłączenie	Kabel 2 m
Częstotliwość	2000 Hz

Schemat podłączenia


PNP NO




PNP NC



NPN NO



NPN NC



Gwarancja 25 miesięcy