XECRO

*Wyprodukowano w EU / Germany*

| Symbol | Polaryzacja | Funkcja |
|---|---|---|
| IPS5 S1.5PO25/3P8 | PNP | NO |
| IPS5 S1.5PC25/3P8 | PNP | NC |
| IPS5 S1.5NO25/3P8 | NPN | NO |
| IPS5 S1.5NC25/3P8 | NPN | NC |

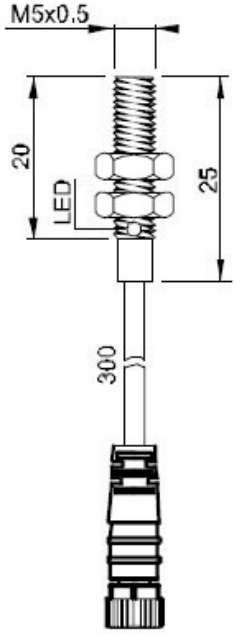


| | |
|---|---|
| Strefa działania | 1,5 mm |
| Montaż | Zabudowany |
| Zasilanie | 10...30 VDC |
| Prąd obciążenia | 200 mA |
| Powtarzalność | 1% |
| Temperatura | -25 ... 75 °C |
| Stopień ochrony | IP 67 |
| Materiał obudowy | V2A – 1.4305 |
| Materiał czoła | POM |
| Podłączenie | M8 3-pin, 300 mm |
| Częstotliwość | 2000 Hz |

Schemat podłączenia

PNP NO




PNP NC




NPN NO




NPN NC




Gwarancja 25 miesięcy