


| Symbol          | Polaryzacja | Funkcja |
|-----------------|-------------|---------|
| IPS8 S2PO45/A2P | PNP         | NO      |
| IPS8 S2PC45/A2P | PNP         | NC      |
| IPS8 S2NO45/A2P | NPN         | NO      |
| IPS8 S2PC45/A2P | NPN         | NC      |

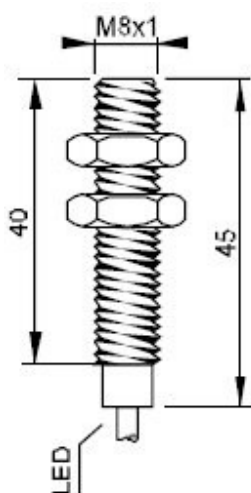


|                  |               |
|------------------|---------------|
| Strefa działania | 2 mm          |
| Montaż           | Zabudowany    |
| Zasilanie        | 10...30 VDC   |
| Prąd obciążenia  | 200 mA        |
| Powtarzalność    | 1%            |
| Temperatura      | -25 ... 75 °C |
| Stopień ochrony  | IP 67         |
| Materiał obudowy | V2A – 1.4305  |
| Materiał czuła   | POM           |
| Podłączenie      | Kabel 2 m     |
| Częstotliwość    | 2000 Hz       |

### Schemat podłączenia

PNP NO




PNP NC



NPN NO



NPN NC



Gwarancja 25 miesięcy