


Symbol	Polaryzacja	Funkcja
IMF8 S2PO30/A2P	PNP	NO
IMF8 S2PC30/A2P	PNP	NC
IMF8 S2NO30/A2P	NPN	NO
IMF8 S2NC30/A2P	NPN	NC

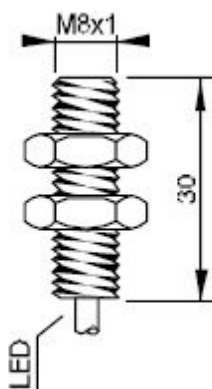


Strefa działania	2 mm
Montaż	Zabudowany
Zasilanie	10...30 VDC
Prąd obciążenia	200 mA
Powtarzalność	1%
Temperatura	-25 ... 75 °C
Stopień ochrony	IP 68
Materiał obudowy	V2A – 1.4305
Materiał czuła	V2A – 1.4305
Podłączenie	Kabel 2 m
Częstotliwość	2000 Hz

Schemat podłączenia

PNP NO




PNP NC



NPN NO



NPN NC



Gwarancja 25 miesięcy

Uwagi: czujnik w litej obudowie, czuła ze stali nierdzewnej