



| Symbol | Polaryzacja | Funkcja |
|-----------------|-------------|---------|
| IPSD6 S3PO45/M8 | PNP | NO |
| IPSD6 S3PC45/M8 | PNP | NC |
| IPSD6 S3NO45/M8 | NPN | NO |
| IPSD6 S3NC45/M8 | NPN | NC |

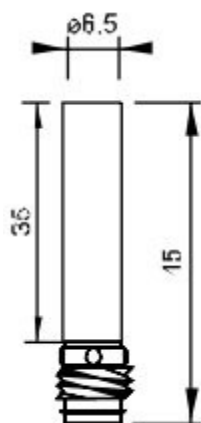

| | |
|------------------|---------------|
| Strefa działania | 3 mm |
| Montaż | Zabudowany |
| Zasilanie | 10...30 VDC |
| Prąd obciążenia | 200 mA |
| Powtarzalność | 1% |
| Temperatura | -25 ... 75 °C |
| Stopień ochrony | IP 67 |
| Materiał obudowy | V2A – 1.4305 |
| Materiał czoła | POM |
| Podłączenie | M8 3-pin |
| Częstotliwość | 1000 Hz |

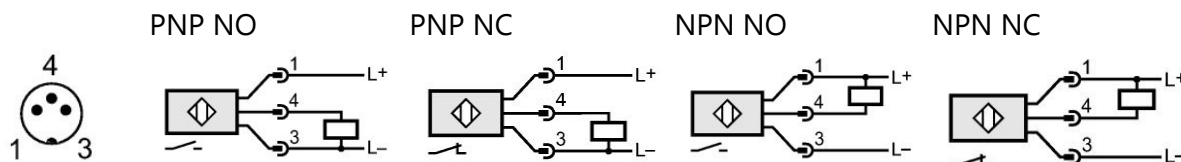

Gwarancja 25 miesięcy