



Symbol	Polaryzacja	Funkcja
IMF8 N4PO60/M8	PNP	NO
IMF8 N4PC60/M8	PNP	NC
IMF8 N4NO60/M8	NPN	NO
IMF8 N4NC60/M8	NPN	NC

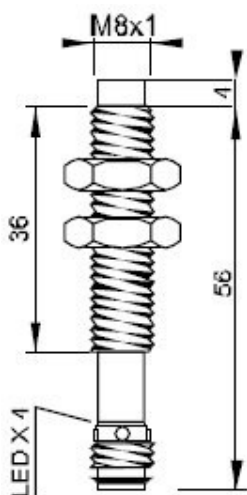

Strefa działania	4 mm
Montaż	Niezabudowany
Zasilanie	10...30 VDC
Prąd obciążenia	200 mA
Powtarzalność	1%
Temperatura	-25 ... 75 °C
Stopień ochrony	IP 67
Materiał obudowy	V2A – 1.4305
Materiał czoła	V2A – 1.4305
Podłączenie	M8 3-pin
Częstotliwość	1000 Hz

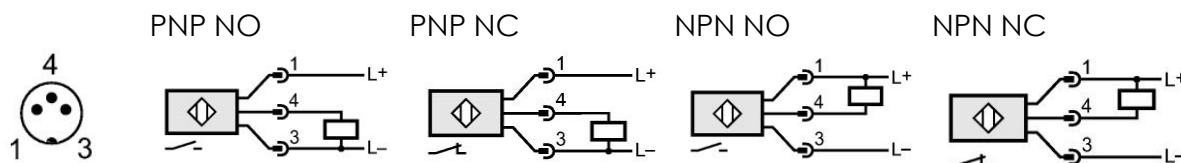

Gwarancja 25 miesięcy

Uwagi: czujnik w litej obudowie, czoło ze stali nierdzewnej