



Symbol	Polaryzacja	Funkcja
IMF12 S4PO50/M12	PNP	NO
IMF12 S4PC50/M12	PNP	NC
IMF12 S4NO50/M12	NPN	NO
IMF12 S4NC50/M12	NPN	NC

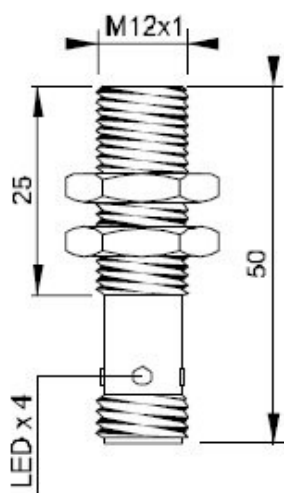

Strefa działania	4 mm
Montaż	Zabudowany
Zasilanie	10...30 VDC
Prąd obciążenia	200 mA
Powtarzalność	1%
Temperatura	-25 ... 75 °C
Stopień ochrony	IP 67
Materiał obudowy	V2A – 1.4305
Materiał czoła	V2A – 1.4305
Podłączenie	M12 4-pin
Częstotliwość	2000 Hz

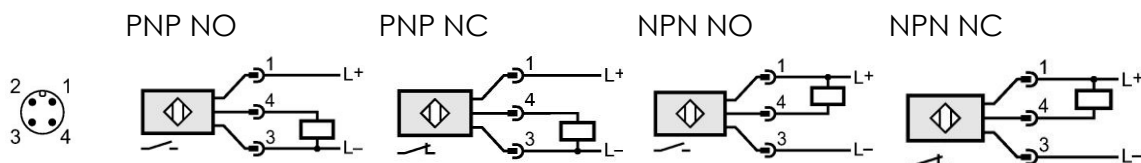

Gwarancja 25 miesięcy

Uwagi: czujnik w litej obudowie, czoło ze stali nierdzewnej