



Symbol	Polaryzacja	Funkcja
IPS12 N4AO50/A2P	2-przewodowe AC	NO
IPS12 N4AC50/A2P	2-przewodowe AC	NC

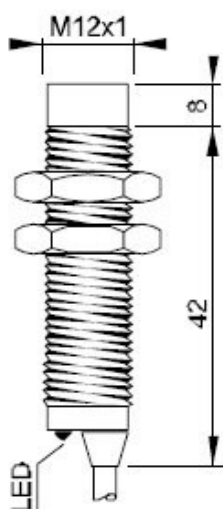


Strefa działania	4 mm
Montaż	Niezabudowany
Zasilanie	20...250 VAC
Prąd obciążenia	400 mA
Powtarzalność	1%
Temperatura	-25 ... 75 °C
Stopień ochrony	IP 67
Materiał obudowy	PBT
Materiał czoła	POM
Podłączenie	Kabel 2 m
Częstotliwość	25 Hz

Schemat podłączenia

AC NO

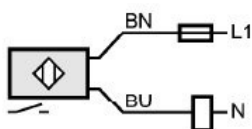

AC NC



Gwarancja 25 miesięcy