efector200 ifm electronic

Czujniki optyczne

OG0030

OGS-OOOA/LS
Bramka świetlna
Wykonanie gwintowa M18 x 1
Gniazdo i wtyk
nadajnik

Zasięg działania 15m

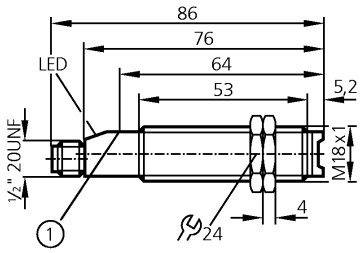

1: Przycisk bez funkcji

Wykonanie elektryczne		AC/DC
Średnica wiązki światła	[mm]	2000 (dla maksymalnego zasięgu)
Napięcie zasilania	[V]	20...250 AC/DC (47...63 Hz AC)
Zabezpieczenie przed zwarciem		nie
Ochrona przed odwrotną polaryzacją		nie
Zabezpieczenie przed przeciążeniem		nie
Pobór prądu	[mA]	< 5
Rodzaj światła		podczerwień 880 nm
Temperatura otoczenia	[°C]	-25...80
Stopień ochrony		IP 67, II
EMC		EN 60947-5-2
Materiał obudowy		PBT
Materiał soczewki		PMMA
Wyświetlanie funkcji		
Praca	LED	zielony
Połączenie elektryczne		konektor 1/2"
Akcesoria (w komplecie)		2 nakrętki zabezpieczające

Schemat połączeń

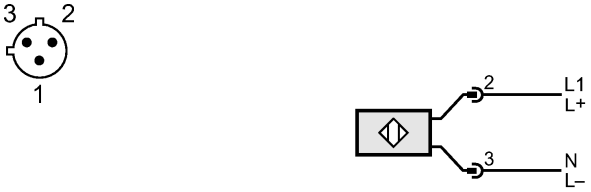

Casp System Sp. Z o.o., Puszkina 2, 43-603 Jaworzno, Polska, www.casp.pl, e-mail: biuro@casp.pl, tel/fax: +48 32 614 09 17