



Symbol	Polaryzacja	Funkcja
OD31P20PCO/M8	PNP	NO + NC
OD31P20NCO/M8	NPN	NO + NC

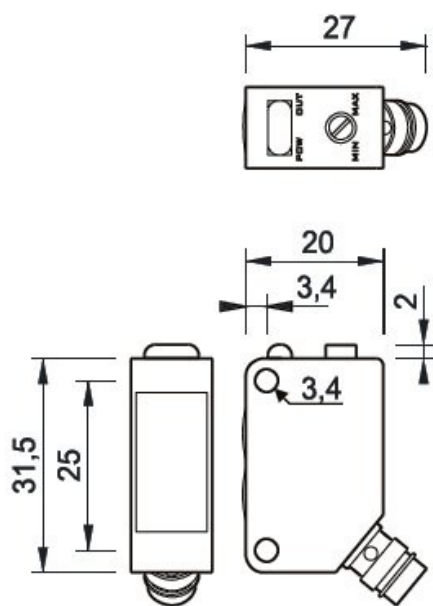


Działanie	Refleksyjny
Strefa działania	1800 mm
Regulacja	Potencjometr
Zasilanie	10...30 VDC
Prąd obciążenia	100 mA
Rodzaj światła	Podczerwień IR
Temperatura	-25 ... 55 °C
Stopień ochrony	IP 67
Materiał obudowy	ABS tworzywo
Materiał czopa	PMMA
Podłączenie	Konektor M8 4-pin
Częstotliwość	500 Hz

PNP NO i NC



NPN NO i NC

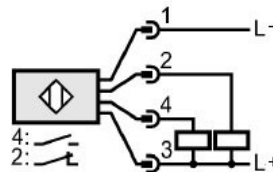

Gwarancja 25 miesięcy