


Symbol	Polaryzacja	Funkcja
OD31L06PCO/A2P	PNP	NO + NC
OD31L06NCO/A2P	NPN	NO + NC

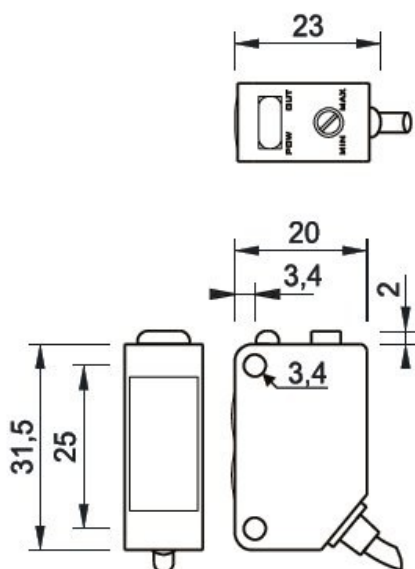

Działanie

Refleksyjny do obiektów przezroczystych

Strefa działania

600 mm

Regulacja

Potencjometr

Zasilanie

10...30 VDC

Prąd obciążenia

100 mA

Rodzaj światła

Czerwone R

Temperatura

-25 ... 55 °C

Stopień ochrony

IP 67

Materiał obudowy

ABS tworzywo

Materiał czopa

PMMA


Podłączenie

Kabel 2 m


Częstotliwość

500 Hz

PNP NO i NC

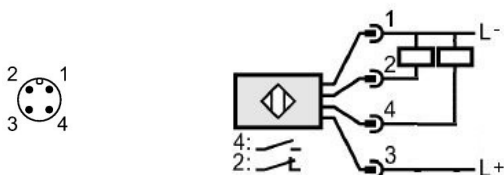

NPN NO i NC



Gwarancja 25 miesięcy