


Symbol	Polaryzacja	Funkcja
OD31L06PCO/M8	PNP	NO + NC
OD31L06NCO/M8	NPN	NO + NC

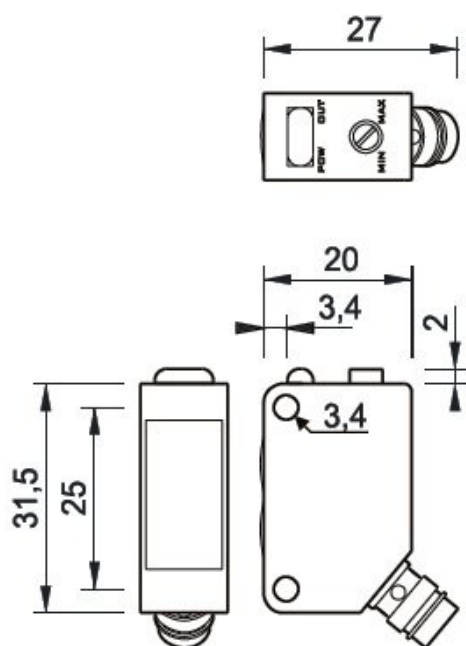

Działanie Refleksyjny do obiektów przezroczystych

Strefa działania 600 mm

Regulacja Potencjometr

Zasilanie 10...30 VDC

Prąd obciążenia 100 mA

Rodzaj światła Czerwone R

Temperatura -25 ... 55 °C

Stopień ochrony IP 67


Materiał obudowy ABS tworzywo

Materiał czopa PMMA


Podłączenie Konektor M8 4-pin

Częstotliwość 500 Hz

PNP NO i NC

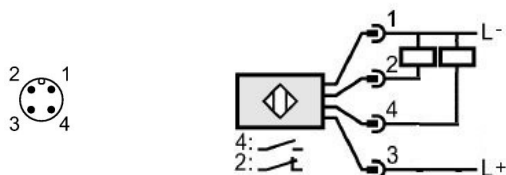

NPN NO i NC



Gwarancja 25 miesięcy