



Symbol	Polaryzacja	Funkcja
OD31R90PCO/M8	PNP	NO + NC
OD31R90NCO/M8	NPN	NO + NC
OD31T9D/M8	2-przewodowa	Nadajnik

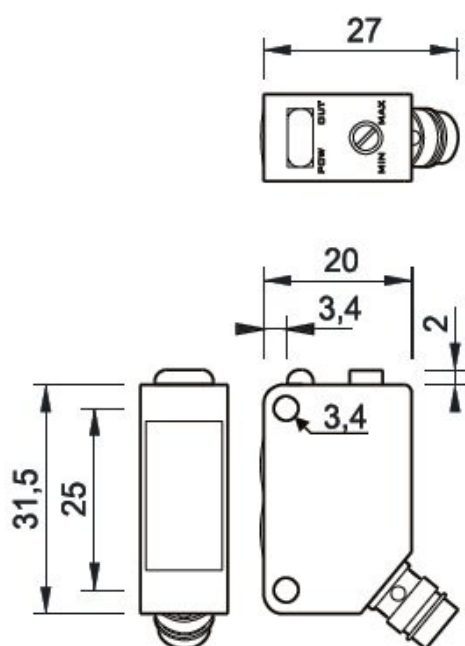


Działanie	Bariera
Strefa działania	100 ... 9000 mm
Regulacja	Potencjometr
Zasilanie	10...30 VDC
Prąd obciążenia	100 mA
Rodzaj światła	Podczerwień IR
Temperatura	-25 ... 55 °C
Stopień ochrony	IP 67
Materiał obudowy	ABS tworzywo
Materiał czoła	PMMA
Podłączenie	Konektor M8 4-pin
Częstotliwość	500 Hz

PNP NO i NC

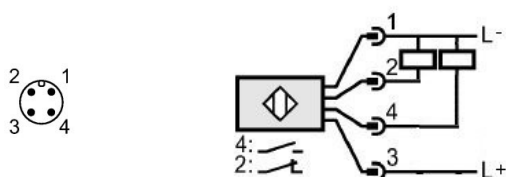

NPN NO i NC



Gwarancja 25 miesięcy