



Symbol	Polaryzacja	Funkcja
OPF50PO150/M8	PNP	NO
OPF50PC150/M8	PNP	NC
OPF50NO150/M8	NPN	NO
OPF50NC150/M8	NPN	NC

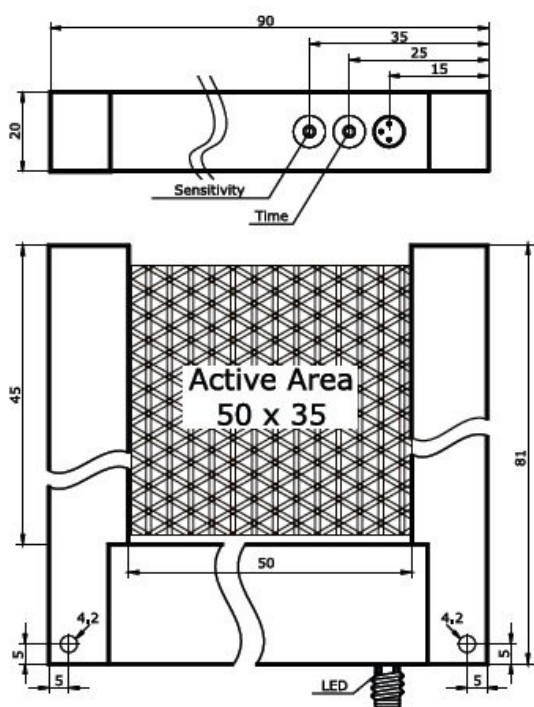

Działanie	Okno optyczne
Aktywna strefa	50 x 35 mm
Regulacja	Potencjometr
Zasilanie	10...35 VDC
Prąd obciążenia	200 mA
Rodzaj światła	Podczerwień IR
Temperatura	-10 ... 60 °C
Stopień ochrony	IP 67
Materiał obudowy	Aluminium anodowane
Materiał optyki	PMMA
Podłączenie	Konektor M8 3-pin
Czas opóźnienia	0 ... 150 ms
Rozdzielczość	0,5 mm
Częstotliwość	1000 Hz

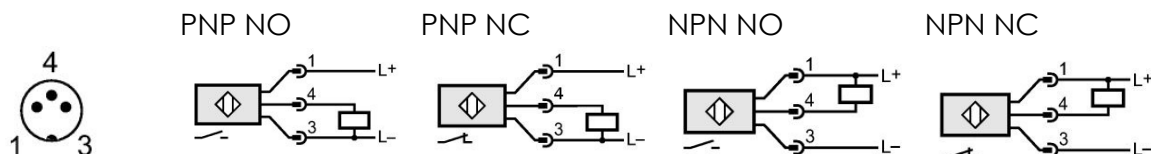

Gwarancja 25 miesięcy