
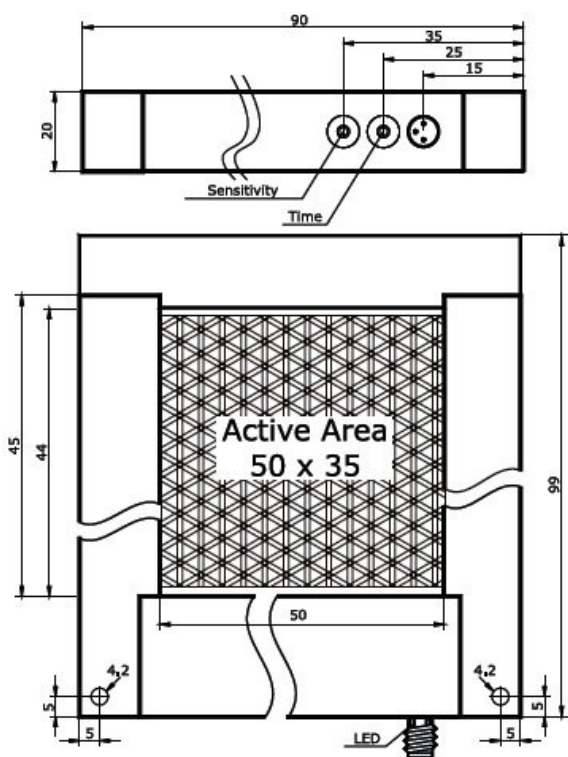





Symbol	Polaryzacja	Funkcja
OPFT50PO150/M8	PNP	NO
OPFT50PC150/M8	PNP	NC
OPFT50NO150/M8	NPN	NO
OPFT50NC150/M8	NPN	NC



Działanie	Okno optyczne
Aktywna strefa	50 x 35 mm
Regulacja	Potencjometr
Zasilanie	10...35 VDC
Prąd obciążenia	200 mA
Rodzaj światła	Podczerwień IR
Temperatura	-10 ... 60 °C
Stopień ochrony	IP 67
Materiał obudowy	Aluminium anodowane
Materiał optyki	PMMA
Podłączenie	Konektor M8 3-pin
Czas opóźnienia	0 ... 150 ms
Rozdzielczość	0,5 mm
Częstotliwość	1000 Hz


PNP NO

PNP NC

NPN NO

NPN NC


Gwarancja 25 miesięcy