



| Symbol | Polaryzacja | Funkcja |
|------------------|-------------|---------|
| IPSD6 S1PO45/A2P | PNP | NO |
| IPSD6 S1PC45/A2P | PNP | NC |
| IPSD6 S1NO45/A2P | NPN | NO |
| IPSD6 S1NC45/A2P | NPN | NC |

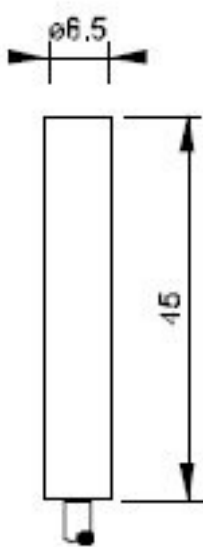


| | |
|------------------|---------------|
| Strefa działania | 1 mm |
| Montaż | Zabudowany |
| Zasilanie | 10...30 VDC |
| Prąd obciążenia | 200 mA |
| Powtarzalność | 1% |
| Temperatura | -25 ... 75 °C |
| Stopień ochrony | IP 67 |
| Materiał obudowy | V2A – 1.4305 |
| Materiał czoła | POM |
| Podłączenie | Kabel 2 m |
| Częstotliwość | 2000 Hz |

Schemat podłączenia


PNP NO




PNP NC



NPN NO



NPN NC



Gwarancja 25 miesięcy