


Symbol	Polaryzacja	Funkcja
IPS55 S1.5PO26/3P8	PNP	NO
IPS55 S1.5PC26/3P8	PNP	NC
IPS55 S1.5NO26/3P8	NPN	NO
IPS55 S1.5NC26/3P8	NPN	NC

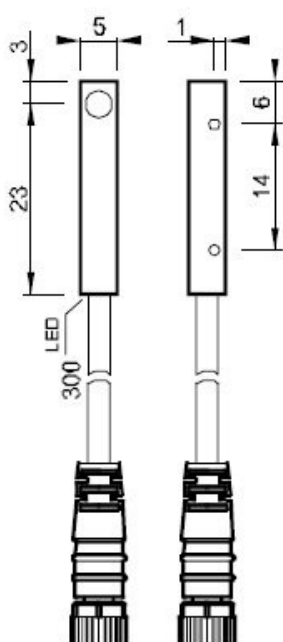


Strefa działania	1,5 mm
Montaż	Zabudowany
Zasilanie	10...30 VDC
Prąd obciążenia	200 mA
Powtarzalność	1%
Temperatura	-25 ... 75 °C
Stopień ochrony	IP 67
Materiał obudowy	Mosiądz chromowany
Materiał czoła	POM
Podłączenie	M8 3-pin, 300 mm
Częstotliwość	2000 Hz

### Schemat podłączenia

PNP NO




PNP NC



NPN NO



NPN NC



Gwarancja 25 miesięcy