



Symbol	Polaryzacja	Funkcja
IPSD6 S2PO18/R3P8	PNP	NO
IPSD6 S2PC18/R3P8	PNP	NC
IPSD6 S2NO18/R3P8	NPN	NO
IPSD6 S2NC18/R3P8	NPN	NC

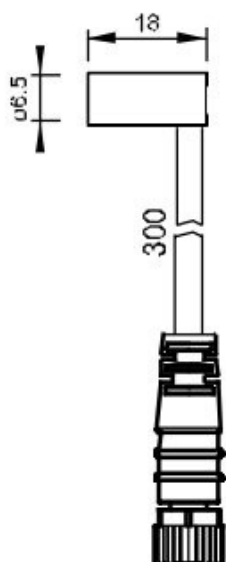


Strefa działania	2 mm
Montaż	Zabudowany
Zasilanie	10...30 VDC
Prąd obciążenia	200 mA
Powtarzalność	1%
Temperatura	-25 ... 75 °C
Stopień ochrony	IP 67
Materiał obudowy	V2A – 1.4305
Materiał czuła	POM
Podłączenie	M8 3-pin, 300 mm
Częstotliwość	2000 Hz

### Schemat podłączenia


PNP NO




PNP NC



NPN NO



NPN NC



Gwarancja 25 miesięcy