XECRO

Wyprodukowano w EU / Germany

Symbol	**Polaryzacja**	**Funkcja**
IPS8 S2PO32/M8	PNP	NO
IPS8 S2PC32/M8	PNP	NC
IPS8 S2NO32/M8	NPN	NO
IPS8 S2PC32/M8	NPN	NC



Strefa działania	2 mm
Montaż	Zabudowany
Zasilanie	10...30 VDC
Prąd obciążenia	200 mA
Powtarzalność	1%
Temperatura	-25 ... 75 °C
Stopień ochrony	IP 67
Materiał obudowy	V2A – 1.4305
Materiał czoła	POM
Podłączenie	M8 3-pin
Częstotliwość	2000 Hz

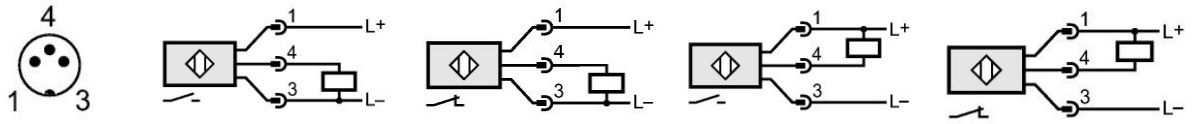

Gwarancja 25 miesięcy