



Symbol	Polaryzacja	Funkcja
IPS88 S3PO60C/M8	PNP	NO
IPS88 S3PO60C/M8	PNP	NC
IPS88 S3PO60C/M8	NPN	NO
IPS88 S3PO60C/M8	NPN	NC

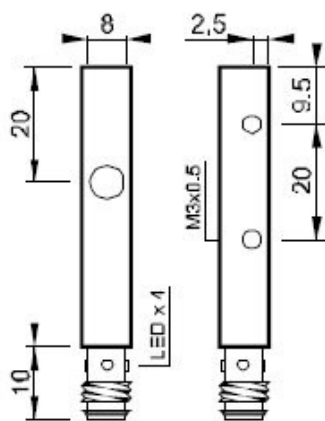

Strefa działania	3 mm
Montaż	Zabudowany
Zasilanie	10...30 VDC
Prąd obciążenia	200 mA
Powtarzalność	1%
Temperatura	-25 ... 75 °C
Stopień ochrony	IP 67
Materiał obudowy	Mosiądz chromowany
Materiał czoła	POM
Podłączenie	M8 3-pin
Częstotliwość	1000 Hz

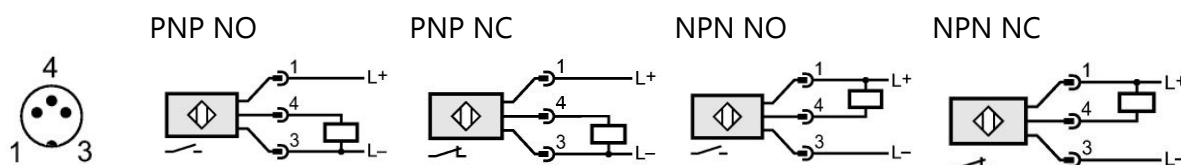

Gwarancja 25 miesięcy