



Symbol	Polaryzacja	Funkcja
IPSD6 N4PO45/A2P	PNP	NO
IPSD6 N4PC45/A2P	PNP	NC
IPSD6 N4NO45/A2P	NPN	NO
IPSD6 N4NC45/A2P	NPN	NC

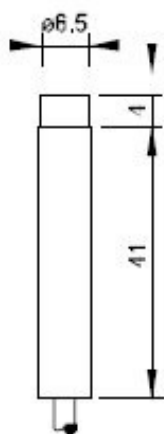


Strefa działania	4 mm
Montaż	Niezabudowany
Zasilanie	10...30 VDC
Prąd obciążenia	200 mA
Powtarzalność	1%
Temperatura	-25 ... 75 °C
Stopień ochrony	IP 67
Materiał obudowy	V2A – 1.4305
Materiał czoła	POM
Podłączenie	Kabel 2 m
Częstotliwość	1000 Hz

### Schemat podłączenia


PNP NO




PNP NC



NPN NO



NPN NC



Gwarancja 25 miesięcy