XECRO

Wyprodukowano w EU / Germany

Symbol	Polaryzacja	Funkcja
IPS8 N4PO70/M12	PNP	NO
IPS8 N4PC70/M12	PNP	NC
IPS8 N4NO70/M12	NPN	NO
IPS8 N4NC70/M12	NPN	NC

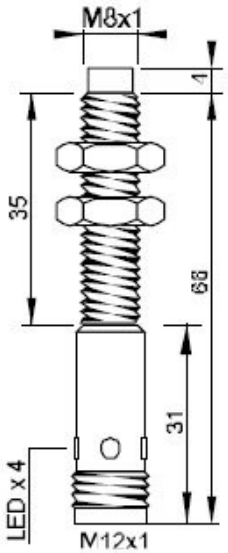

Strefa działania	4 mm
Montaż	Niezabudowany
Zasilanie	10...30 VDC
Prąd obciążenia	200 mA
Powtarzalność	1%
Temperatura	-25 ... 75 °C
Stopień ochrony	IP 67
Materiał obudowy	V2A – 1.4305
Materiał czoła	POM
Podłączenie	M12 4-pin
Częstotliwość	1000 Hz

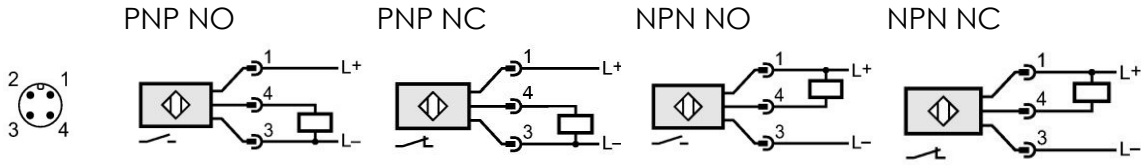

Gwarancja 25 miesięcy