

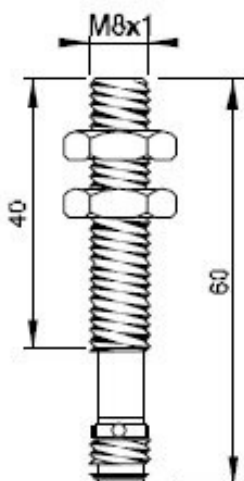


| Symbol | Sygnal | Funkcja |
|---------------|------------|-------------|
| IA8 S3V010/M8 | 0 ... 10 V | narastająco |



| | |
|------------------|--------------------|
| Strefa działania | 0 ... 3 mm |
| Montaż | Zabudowany |
| Zasilanie | 18...30 VDC |
| Rezystancja | <2 k Ω |
| Liniowość | < 5% |
| Powtarzalność | 0,02 mm |
| Temperatura | 0 ... 70 °C |
| Stopień ochrony | IP 67 |
| Materiał obudowy | Mosiądz chromowany |
| Materiał czopa | POM |
| Podłączenie | M8 3-pin |
| Częstotliwość | 100 Hz |

Charakterystyka i schemat podłączenia

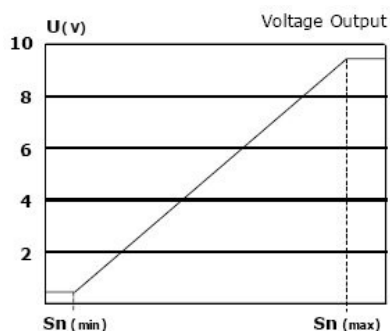

Gwarancja 25 miesięcy