XECRO

Wyprodukowano w EU / Germany

Symbol	**Polaryzacja**	**Funkcja**
IPS12 S6PO68/M12	PNP	NO
IPS12 S6PC68/M12	PNP	NC
IPS12 S6NO68/M12	NPN	NO
IPS12 S6NC68/M12	NPN	NC

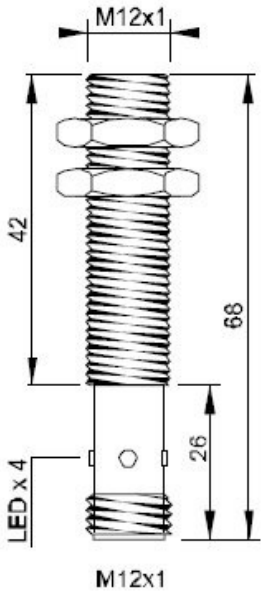

Strefa działania	6 mm
Montaż	Zabudowany
Zasilanie	10...30 VDC
Prąd obciążenia	200 mA
Powtarzalność	1%
Temperatura	-25 ... 75 °C
Stopień ochrony	IP 67
Materiał obudowy	Mosiądz chromowany
Materiał czoła	POM
Podłączenie	M12 4-pin
Częstotliwość	800 Hz

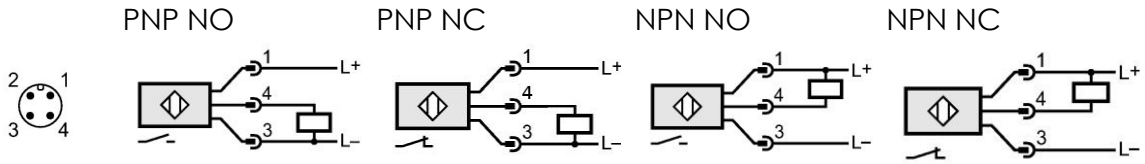

Gwarancja 25 miesięcy