Wyprodukowano w EU / Germany

Symbol	Polaryzacja	Funkcja
IPS18 S8PO55/A2P	PNP	NO
IPS18 S8PC55/A2P	PNP	NC
IPS18 S8NO55/A2P	NPN	NO
IPS18 S8NC55/A2P	NPN	NC

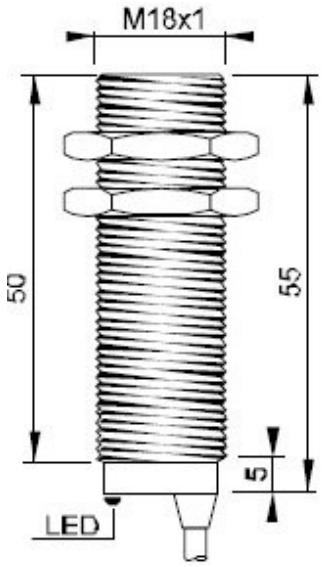

Strefa działania	8 mm
Montaż	Zabudowany
Zasilanie	10...30 VDC
Prąd obciążenia	200 mA
Powtarzalność	1%
Temperatura	-25 ... 75 °C
Stopień ochrony	IP 67
Materiał obudowy	Mosiądz chromowany
Materiał czoła	POM
Podłączenie	Kabel 2 m
Częstotliwość	300 Hz

Schemat podłączenia

PNP NO



PNP NC



NPN NO



NPN NC



Gwarancja 25 miesięcy