XECRO

Wyprodukowano w EU / Germany

Symbol	Polaryzacja	Funkcja
IPS12 N10PO50/M12	PNP	NO
IPS12 N10PC50/M12	PNP	NC
IPS12 N10NO50/M12	NPN	NO
IPS12 N10NC50/M12	NPN	NC

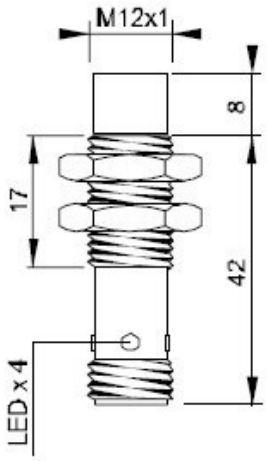

Strefa działania	10 mm
Montaż	Niezabudowany
Zasilanie	10...30 VDC
Prąd obciążenia	200 mA
Powtarzalność	1%
Temperatura	-25 ... 75 °C
Stopień ochrony	IP 67
Materiał obudowy	Mosiądz chromowany
Materiał czoła	POM
Podłączenie	M12 4-pin
Częstotliwość	500 Hz

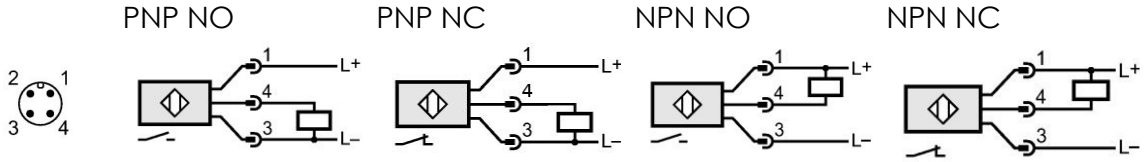

Gwarancja 25 miesięcy