



| Symbol | Polaryzacja | Funkcja |
|-------------------|-------------|---------|
| IPS18 N16PO53/M12 | PNP | NO |
| IPS18 N16PC53/M12 | PNP | NC |
| IPS18 N16NO53/M12 | NPN | NO |
| IPS18 N16NC53/M12 | NPN | NC |

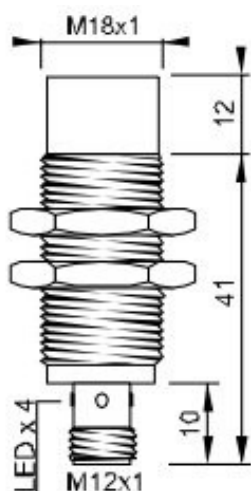

| | |
|------------------|--------------------|
| Strefa działania | 16 mm |
| Montaż | Niezabudowany |
| Zasilanie | 10...30 VDC |
| Prąd obciążenia | 200 mA |
| Powtarzalność | 1% |
| Temperatura | -25 ... 75 °C |
| Stopień ochrony | IP 67 |
| Materiał obudowy | Mosiądz chromowany |
| Materiał czuła | POM |
| Podłączenie | M12 4-pin |
| Częstotliwość | 100 Hz |

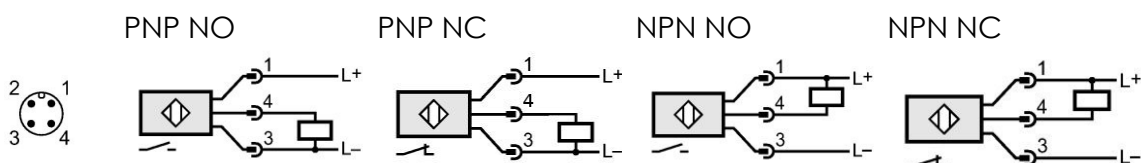

Gwarancja 25 miesięcy