



Symbol	Polaryzacja	Funkcja
IPS4 S08PO25/3P8	PNP	NO
IPS4 S08PC25/3P8	PNP	NC
IPS4 S08NO25/3P8	NPN	NO
IPS4 S08NC25/3P8	NPN	NC

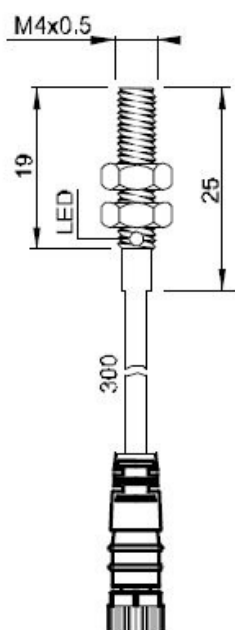


Strefa działania	0,6 mm
Montaż	Zabudowany
Zasilanie	10...30 VDC
Prąd obciążenia	200 mA
Powtarzalność	1%
Temperatura	-25 ... 75 °C
Stopień ochrony	IP 67
Materiał obudowy	V2A – 1.4305
Materiał czoła	POM
Podłączenie	M8 3-pin, 300 mm
Częstotliwość	2000 Hz

### Schemat podłączenia


PNP NO




PNP NC



NPN NO



NPN NC



Gwarancja 25 miesięcy